




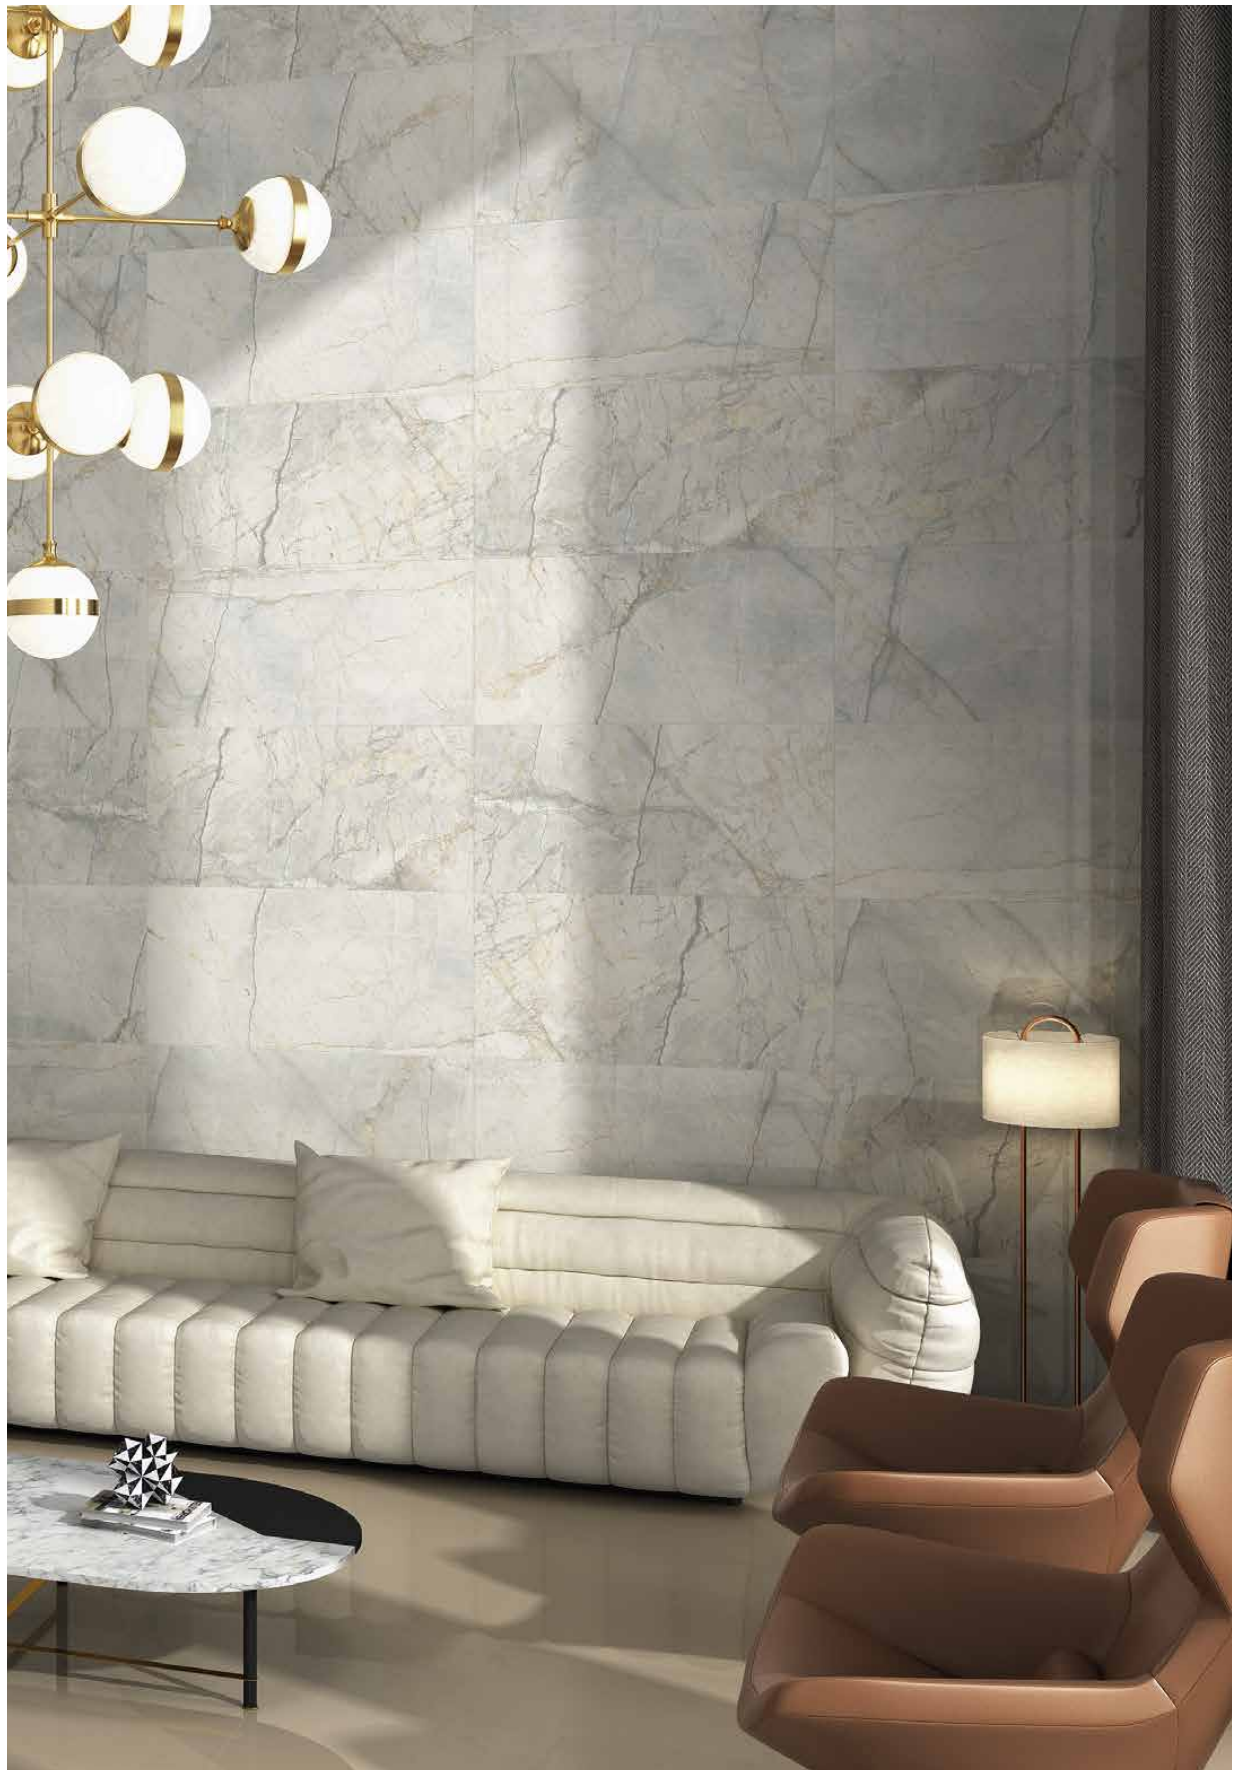
PERSEO

 SLIM PERSEO

NATURAL | PULIDO

600x1200 mm | 24"x48" 600x600 mm | 24"x24"

800x800 mm | 32"x32" 300x600 mm | 12"x24"



PERSEO PULIDO 600X1200 MM - COLORS ALMOND PULIDO 600X1200 MM

PERSEO



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



| MEDIDA- SIZE (mm) | NATURAL NATURAL | | PULIDO POLISHED | |
|----------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | CÓDIGO | GRUPO | CÓDIGO | GRUPO |
| 600x1200x7,5 | 27495 | G - 1260 | 28847 | G - 1300 |
| 800x800x7,5 | - | G - 1260 | 29472 | G - 1300 |
| 600x600x7,5 | 27752 | G - 1175 | 29157 | G - 1205 |
| 300x600x7,5 | - | G - 1140 | 29042 | G - 1190 |





PERSEO 600X1200 MM


PERSEO

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO























| PELDAÑOS. STEPS | 300x600 | | 600x600 | | 800x800 | | 600x1200 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | NAT | PUL | NAT | PUL | NAT | PUL | NAT | PUL |
| PELDAÑO CANTO ROMO | P-63 | P-65 | P-82 | P-84 | P-96 | P-99 | P-100 | P-110 |
| PELDAÑO ANG. CANTO ROMO | P-74 | P-76 | P-84 | P-87 | P-99 | P-105 | P-105 | P-115 |
| PELDAÑO TORELO | P-98 | P-99 | P-110 | P-125 | P-200 | P-215 | P-235 | P-250 |
| PELDAÑO TORELO ANGULAR | P-125 | P-130 | P-155 | P-165 | P-245 | P-260 | P-245 | P-260 |



| RODAPIÉS. SKIRTINGS | 90x600 | | 90x800 | | 90x1200 | |
|---------------------|--------|------|--------|------|---------|------|
| | NAT | PUL | NAT | PUL | NAT | PUL |
| RODAPIÉ CANTO ROMO | P-32 | P-34 | P-50 | P-53 | P-62 | P-65 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO | NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006 | VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES | |
|---|---|--|---|---|
| | | | TODATECH SERIE PERSEO | |
| | | | NATURAL | PULIDO. POLISHED |
| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | | | | |
|  LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH | 10545-2 | ± 0,6 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
|  GROSOR THICKNESS | 10545-2 | ± 5,0 % | ± 5,0 % | ± 5,0 % |
|  RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES | 10545-2 | ± 0,5 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
|  ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY | 10545-2 | ± 0,6 % | ± 0,2 % | ± 0,2 % |
|  PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS | 10545-2 | ± 0,5 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % |
| PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES | | | | |
|  ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | 10545-3 | ≤ 0,5% | < 0,1% | < 0,1% |
|  FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N) | 10545-2 | Mín. 1300 | <input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000 <input checked="" type="checkbox"/> SLIM 1400 | <input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000 <input checked="" type="checkbox"/> SLIM 1400 |
|  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²) | 10545-2 | Mín. 35 | 53 | 53 |
|  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³) | 10545-6 | Máx. 175 | 130 | 130 |
|  COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K) | 10545-8 | Método de ensayo disponible Test method available | 6,3 x 10 ⁻⁶ | 6,3 x 10 ⁻⁶ |
|  RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE | 10545-9 | Método de ensayo disponible Test method available | Resiste Resist | Resiste Resist |
|  EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m) | 10545-10 | Método de ensayo disponible Test method available | < 0,1% | < 0,1% |
|  RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | 10545-12 | Exigido Required | Resiste Resist | Resiste Resist |
|  ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP | DIN 51130 | - | R9 | - |
|  COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT | ANSI A137.1:2012 | - | > 42 | - |
|  DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD) | UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4 | - - | CLASE 1 > 25 | - - |
| PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES | | | | |
|  RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS | 10545-13 | Mín. b | A | A |
|  RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS | ÁCIDOS. ACIDS | 10545-13 | Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer | LA |
| | BASES. ALKALIS | 10545-13 | | LA |
|  RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS | ÁCIDOS. ACIDS | 10545-13 | Método de ensayo disponible Test method available | HA |
| | BASES. ALKALIS | 10545-13 | | HA |
|  RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING | 10545-14 | Método de ensayo disponible Test method available | 5 | 5 |