

T20 NERA

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



600x600x20 mm
24"x24"

BLANCO

MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL	
600x600x20	-	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

BEIGE

MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL	
600x600x20	-	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

TAUPE

MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL	
600x600x20	-	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

GRIS

MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL	
600x600x20	36492	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

ANTRACITA


MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL	
600x600x20	36492	G - 1285

T20 mm


PELDAÑO ROMO ESPESORADO 20 mm




PELDAÑOS · STEPS

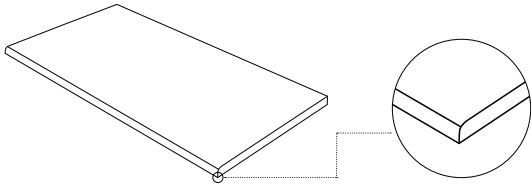


PELDAÑO ROMO ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA 600X600 MM P - 100
300X600 MM P - 105




PELDAÑO ROMO ANGULAR ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA IZQ. O DER. P - 110

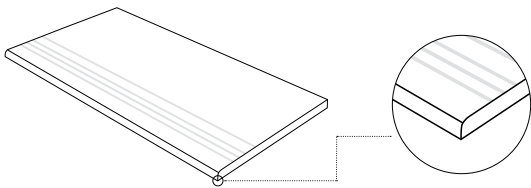


PELDAÑO ROMO ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA 600X600 MM P - 100
300X600 MM P - 105



PELDAÑO ROMO ANGULAR ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA IZQ. O DER. P - 110

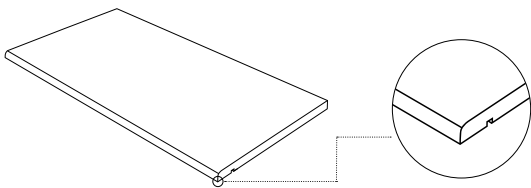

PELDAÑO ROMO ESPESORADO CON VIERTEAGUAS 300X600 MM P - 95




TABICA [CORTE A MEDIDA] 100X600 MM P - 73

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO 20 mm




PELDAÑOS · STEPS

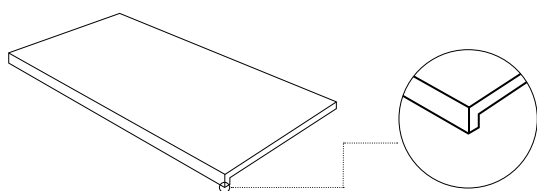


PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA 300X600 MM P - 135




PELDAÑO INGLETADO ANGULAR ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA IZQ. O DER. P - 145

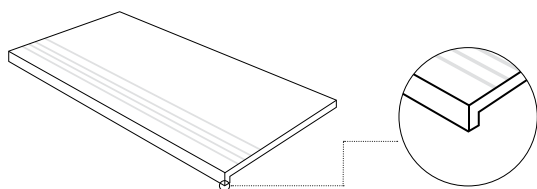


PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA 300X600 MM P - 135



PELDAÑO INGLETADO ANGULAR ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA IZQ. O DER. P - 145

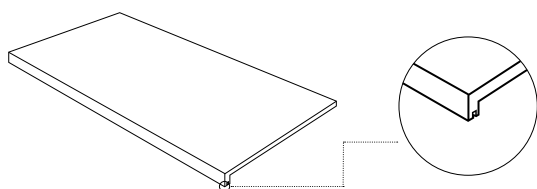

PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO CON VIERTEAGUAS 300X600 MM P - 140




TABICA (CORTE A MEDIDA) 100X600 MM P - 73


T20 mm

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


BORDE DE PISCINA

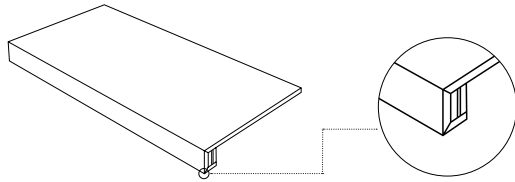


BORDE PISCINA FRONTAL (TORELO) 300X600 MM P - 110



BORDE DE PISCINA ANGULAR EXTERIOR 600X600 MM P - 135



BORDE PISCINA ANGULAR INTERIOR DCHA P - 125
BORDE PISCINA ANGULAR INTERIOR IZDA. P - 125






















REJILLA (DESAGÜE) 13X60 CM P - 230

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
T20 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE T20 (20 mm)
			NATURAL
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS			
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES			
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Mín. 35
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO)	UNE-ENV 12633	-
	SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	BS EN 13036-4	-
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS 10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available

*Valor estimado. *Estimated value.